

ガラス繊維強化プラスチック

FRP製 ケーブルラック & ブラケット

西日本高速道路 標準仕様適合品

| ケーブルラック 標準品

| ブラケット

Fiber / Reinforced / Plastic

繊維 / 強化 / プラスチック

FRP ケーブルラックの特長

耐食性

FRPは錆びません。ステンレス、アルミニウムに比べ、耐食性に優れています。
屋外使用においても十分な性能を発揮し、長時間歪みを生じたり強度が低下する事はありません。

強度・特性

FRP内部に鋼板を挿入することにより、たわみの発生を抑える事ができます。

難燃性

難燃性材料※1を使用しており、
燃焼ガス(塩化水素、シアン化水素)の発生量※2が不検出です。

軽量

軽くて強い材料で、運搬・施工の省力化が図れます。

安全性

電気絶縁性に優れています。




| ケーブルラック カメラ用

※1 JIS K 6911:1995 耐燃性A法不燃性判定


※2 JIS K 7217:1983 プラスチック燃焼ガス分析 塩化水素 JIS K 0107:2012 イオンクロマトグラフ法 シアン化水素 JIS K 0109:2014 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光度法

FRP ケーブルラック | 仕様


〈 平面図 〉

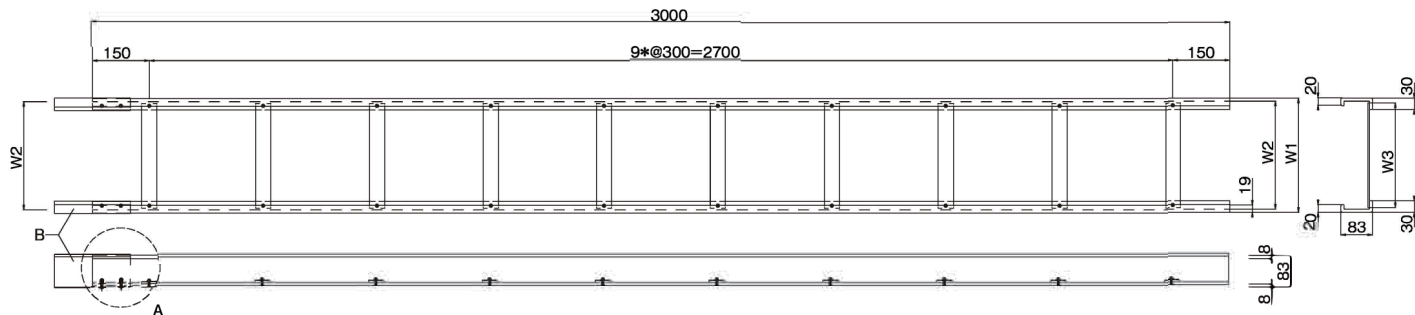


〈 詳細図 A 〉

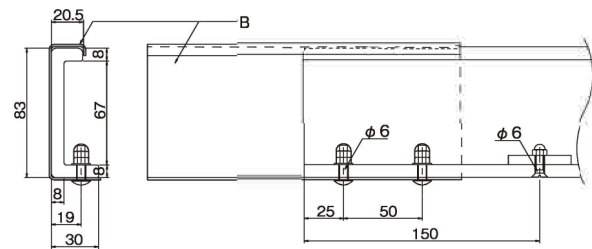


〈 接続部材 B 〉

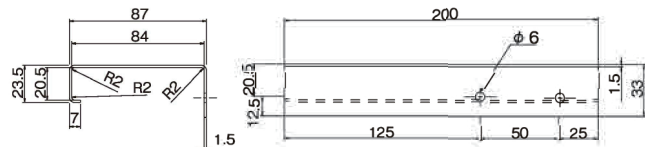

〈 ラック止め金物 詳細図 〉



〈 親桁 断面図 〉




FRPケーブルラックタイプ別寸法表

(単位: mm)


品 番	Type	W1	W2	W3	t1
CR2150-FW	W150	150	134	125	8.0
CR2200-FW	W200	200	184	175	8.0
CR2300-FW	W300	300	284	275	8.0
CR2400-FW	W400	400	384	375	8.0

FRP ブラケット | 仕様


〈 BR2-OO-FW 〉

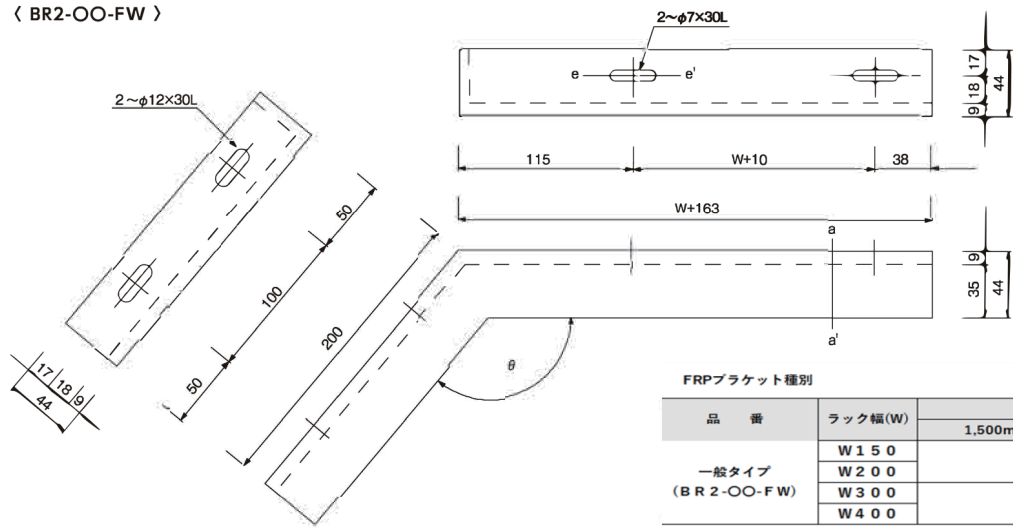

〈 e-e' 断面図 〉



〈 a-a' 断面図 〉



FRPブラケット種別

品 番	ラック幅(W)	支持間隔
一般タイプ (BR2-OO-FW)	W150 W200 W300 W400	1,500mm 2,000mm 2,500mm 3,000mm L 44×44×9 L 54×54×10

□ 上記以外のケーブルラック及びブラケット等の商品も取扱がございます。 カタログ記載内容 2024年7月現在

〈 お問い合わせ先 〉



株式会社 ジェイファスト

大阪支店

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-14-10
TEL 06-6264-7766(代) FAX 06-6264-7776
<http://www.j-fast.co.jp>

〈 製造元 〉



福井ファイバーテック株式会社

〒411-3106 愛知県豊橋市中原町岩西5-1
TEL 0532-41-1211(代) FAX 0532-41-5078