

スリット入り電線保護チューブ

ヘララップ® Helawrap®

ポリエチレン製 耐候グレード 黒色

ポリプロピレン製 耐塩害・耐熱・着色グレード 黄色

簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けることができる配線結束・保護用チューブ

高速道路の各種ケーブル保護に採用実績多数



- トンネル内の各種ケーブル結束に
- ハンドホール内の配線保護、結束に
- 工事車両など架装車の配線結束に
- 配線保護の作業時間の短縮に貢献



ヘラマンタイトン株式会社

ヘララップ®

耐候グレード

屋内外使用


色 黒

材質 ポリエチレン

常時使用温度範囲 -40℃~+85℃

RoHS 適合

HF ハロゲンフリー



型番	結束径 (最大値) φ(mm)	寸法(mm)					適用工具	販売単位 小箱(m/巻)
		φD (参考値)	T	P	O (参考値)	分岐用穴 (参考値)		
HWPE5-W	5.5	(5.0)	0.8	9.0	(4.0)	(2.0)	HAT5	25m/巻 専用工具 (HAT) 1個入り
HWPE8-W	9.0	(8.0)	0.8	10.0	(5.0)	(2.0)	HAT8	
HWPE16-W	16.0	(14.0)	0.9	13.0	(7.0)	(3.0)	HAT16	
HWPE20-W	21.0	(20.0)	1.1	16.0	(7.0)	(4.0)	HAT20	
HWPE25-W	27.0	(24.0)	1.2	20.0	(10.0)	(5.0)	HAT25	
HWPE30-W	32.0	(30.0)	1.4	24.0	(10.0)	(6.0)	HAT30	

耐塩害・耐熱・着色グレード

屋内使用

色 黄

材質 ポリプロピレン

常時使用温度範囲 -40℃~+110℃※

RoHS 適合

HF ハロゲンフリー




型番	結束径 (最大値) φ(mm)	寸法(mm)					適用工具	販売単位 小箱(m/巻)
		φD (参考値)	T	P	O (参考値)	分岐用穴 (参考値)		
HWPP16-YLW	16.0	(14.0)	0.8	13.0	(7.0)	(3.0)	HAT16	25m/巻 専用工具 (HAT) 1個入り

※高温環境下での連続使用によって、色調が変化します。

ヘララップ専用工具

専用工具HATはヘララップに1個同梱されていますが10個単位での別売も承ります。

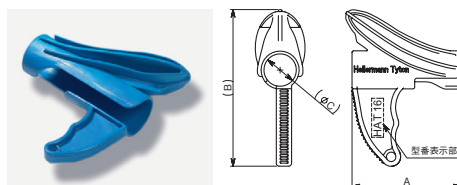

HAT 別売り型番	色	寸法(mm)			使用 ヘララップ型番	販売単位 (個)
		φC (参考値)	A	B (参考値)		
HAT5	青	(6.4)	42.0±1.0	(48.6)	HWPE5-W	10
HAT8		(10.0)	42.0±1.0	(55.0)	HWPE8-W	
HAT16		(17.0)	57.5±1.0	(82.5)	HWPE16-W, HWPP16-YLW	
HAT20		(22.0)	75.0±1.0	(95.5)	HWPE20-W	
HAT25		(27.0)	95.0±1.0	(116.0)	HWPE25-W	
HAT30		(32.0)	95.0±1.0	(115.0)	HWPE30-W	

ヘララップの取付方法



①保護・結束する配線を専用工具 HAT 側面の切れ目「ケーブルスロット」から通します。



②専用工具 HAT の中を通した配線を支えながら、HAT を反転させて取っ手を持ちます。



③専用工具 HAT の突起部を、ヘララップの一方の端の中へ通すようにヘララップを被せていき、配線に直接被さるまでスライドさせます。



④配線に被せたヘララップの片端をつかんで固定し、専用工具 HAT を配線に沿ってスライドさせるとヘララップを装着できます。

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はホームページ、あるいは、弊社営業オフィスまでお問い合わせください。

ヘラマンタイト株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123
●自動車部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-5790-3127

■仙台オフィス

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトホームページ

<http://www.hellermannntyton.co.jp>

■名古屋オフィス

〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-201-1135
●自動車部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-201-1655

■大阪オフィス

〒532-0003 大阪府淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセビル 12F
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6395-8630
●自動車部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6395-8630

■福岡オフィス

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勤筑紫通ビル 3F
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778



株式会社 ジエイファスト

大阪支店

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-14-10
TEL 06-6264-7766 FAX 06-6264-7776
URL <http://www.j-fast.co.jp>

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2015年8月現在のものです。